


旋转扶手椅/低背 MOA

设计师

Keiji Takeuchi

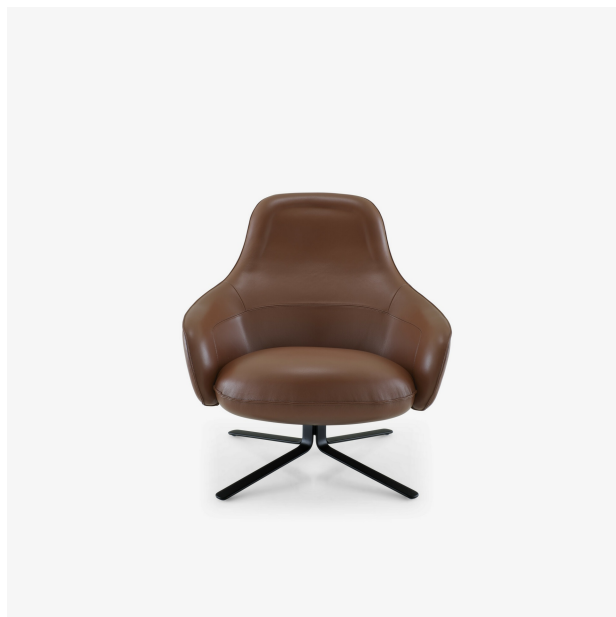

规格

高度 820 毫米 | 宽度 790 毫米 | 深度 820 毫米 |
基座高度 435 毫米

技术规格

结构

机器焊接而成的座椅框架。扶手和靠背结构以机器焊接钢管制成，覆以泡棉。扶手覆以聚酯纤维（110 g/m²）垫料。基座采用黑色水性漆环氧树脂或镀铬制成。带扶手的单人座椅的旋转基座与机械装置相连，使带扶手的单人座椅可倾斜。脚凳基座为固定式。

舒适性

座椅和靠背均由高弹聚氨酯Bultex泡棉（38 kg/m³ - 3.6 kPa 和 36 kg/m³ - 2.8 kPa）制成，覆以聚酯纤维（110 g/m²）垫料。

缝制：3mm 软垫缝制在座椅和靠背处。椅套不可拆卸。

茶几：和脚凳一样，基座固定——采用黑色水性漆环氧树脂或镀铬制成。台面由黑色或白色大理石效果的岩板瓷制成。